


SUPER

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF. 20511 FT N° 0009



MAY-2015(WE109)

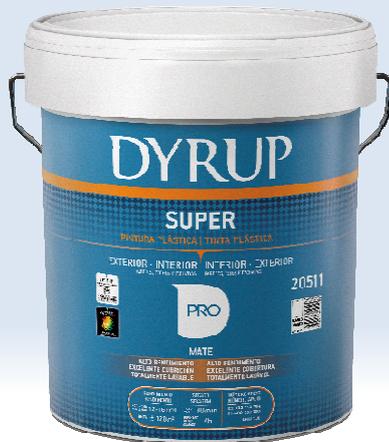

- Pintura plástica formulada especialmente a partir de copolímeros acrílicos en emulsión y una seleccionada pigmentación.
- Acabado: **Mate**
- Aspecto: **Liso**
- Disponible en **Blanco y Base 10**



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Pintura Plástica	Interior / Exterior	Albañilería, yeso

PROPIEDADES

Alto rendimiento
Excelente cubrición
Lavable
Buena retención de color
Excelente blancura

BENEFICIOS

Permite pintar superficies mayores con menos pintura
No es necesario tantas manos
Superficies limpias por más tiempo
Una mejor protección del color a lo largo del tiempo
Mejor aspecto decorativo

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO:
Superficies lisas: 12-16 m²/L (por capa)
Superficies rugosas: 8-12 m²/L (por capa)
- REPINTADO:
Aprox .4h
- SECADO TOTAL:
Aprox .12h

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DENSIDAD: **1,607 (a 23°C)**
- VISCOSIDAD: **100 -110 KU (a 23°C)**
- SÓLIDOS EN VOLUMEN: **43,4 ±1,0 %**
- PUNTOS DE INFLAMACIÓN: **No inflamable**

Valor límite de la UE para este producto (subcat. A/a): 30 gr/l (2010). Este producto contiene como máx. 30 g/l VOC



Preparación de Superficies

Los soportes en general, deben hallarse exentos de polvo, grasa y humedad. Por norma, las superficies tienen que ser preparadas con imprimaciones como **Seláqua ref. 5080** o **Dyprolite ref.20416**.

Pintado:

- Si la pintura es antigua y en mal estado debe ser eliminada, y las irregularidades del soporte deben ser reparadas.
- Si la pintura se encuentra en buen estado, proceder a una limpieza y un lijado cuidadoso.

Casos especiales:

- Superficies desconchadas, paredes o superficies polvorientas: Antes de aplicar el producto, cepillar intensamente, limpiar y aplicar un fijador como **Seláqua ref. 5080** o **DIPFIX Ref. 8655**.
- En locales interiores propicios al desarrollo de moho, lavar previamente y aplicar **DIP Impermeabilizante Anti Musgos y Hongos Ref.8670**.
- Superficies de cartón yeso aplicar **DYRUPLAD Ref.5016**

Aplicación

- Remover el producto antes de su utilización, hasta que presente un aspecto homogéneo. Sobre las superficies debidamente preparadas aplicar 2 ó 3 capas de producto. Diluir la primera y segunda capa con agua en una proporción máximo del 10% y la tercera capa sin dilución.

Sistema de aplicación

- Rodillo, Brocha o Pistola

Limpieza de herramientas

- Agua

Indicaciones importantes

- El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 5 y 35°C, y una humedad relativa inferior al 80%.
- Como otros productos mate, este producto puede aumentar el brillo si se frota.
- Evitar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo o/y frío.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar.
- Puede ser aplicado a pistola. En interior, realizar el trabajo en una cabina ventilada o en una estancia con extracción. En el exterior, evitar las actividades de exposición superior a 4h. Usar el equipo adecuado según la norma EN 140, con un filtro del tipo A/P2 o mejor.

Nota: Los valores de las características están referidos al producto blanco, para los demás colores se puede admitir alguna diferencia, incluso en el Sistema Tintométrico. Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8:00 h hasta las 18:00 h, Viernes desde las 8:00 h hasta las 14:00 h).