


ANTIALGAS E FUNGOS

Refª 5320 ITC nº 396

DEZ-2017 (PP0029)

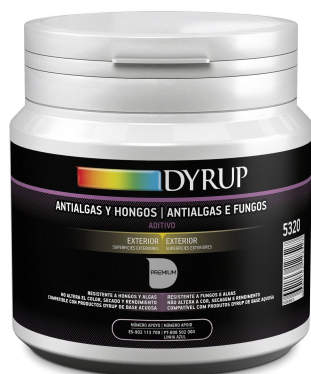

- Produto baseado em veículo constituído por emulsão aquosa de copolímeros acrílicos, com agentes fungicidas e algicidas, de elevada resistência à água e luz solar.
- É adicionado a produtos Dyrup de base aquosa para serem usados em zonas com fraca incidência dos raios solares (sobretudo paredes viradas a norte); zonas muito húmidas; zonas pouco arejadas; paredes frequentemente molhadas.

**PROPIEDADES**

- Antialgas e Fungos
- Incolor
- Fácil de usar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** - (Obs.: Não é aplicado separadamente, mas sim misturado com tintas aquosas)
- **Secagem total:** -
(Obs.: Não influencia a secagem das tintas onde é misturado.)
- **Densidade:** 1,22 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 85-90 KU (a 23°C)
- **pH:** 9-10
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Nota:** Como é um aditivo, as características de aplicação, são as mesmas da tinta onde é adicionado.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Caso se pretendam pintar zonas já afetadas por algas ou fungos, antes da aplicação da tinta misturada com o aditivo, deve-se efetuar uma raspagem ou escovagem da parede, para remoção dos microorganismos (musgos e líquens) e proceder a uma lavagem da superfície limpando o máximo possível as zonas contaminadas.

- Aplicar uma demão geral com Dyruwash ref^a 9360 para desinfeção da superfície, deixando atuar durante 20 min, seguida de lavagem com água limpa e deixar secar.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de misturar.

APLICAÇÃO

- Após a superfície preparada e bem seca, adicionar 2,5 a 3% do Aditivo Anti-Algas e Fungos nas tintas intermédias e de acabamento.
- A proporção indicada em percentagem, é a considerada eficaz para cada tipo de tinta em situação normal. Deve-se aumentar a dosagem recomendada de aditivo (usando a proporção máxima) sempre que as superfícies a pintar se encontrem em zonas fortemente expostas aos fatores atrás mencionados (ambientes húmidos, pouco arejados, sombrios, etc)
- Agitar suavemente até que o aditivo se misture perfeitamente na tinta. Aplicar segundo as indicações da tinta onde está a ser incorporado.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Mesmas da tinta onde é adicionado.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e sabão

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Deve adicionar-se o aditivo em todas as demãos da tinta, e não unicamente na última demão, dado que os fungos e bolores poderão desenvolver-se a partir da primeira camada e, posteriormente surgirem à superfície pela destruição sucessiva da película de tinta.
- O Aditivo quando adicionado em tintas brancas ou de cores claras, com menor opacidade, pode alterar ligeiramente a cor. Recomendamos um ensaio prévio.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

