


**ANTIBOLORES E ANTIALGAS**

Refª 5310 ITC nº 248

DEZ-2017 (PP0028)

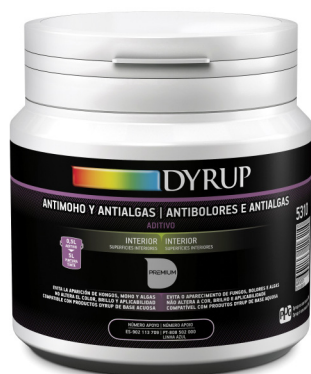

- Produto baseado em veículo constituído por emulsão aquosa de copolímeros vinílicos, com agentes fungicidas e algicidas
- É adicionado a produtos Dyrup de base aquosa para serem usados em ambientes húmidos, sujeitos a fenómenos de condensação por deficiente isolamento térmico, sombrios, mal ventilados e paredes muito porosas ou zonas iluminadas mas muito húmidas.

**PROPIEDADES**

- Antibolores e algas
- Incolor
- Fácil de usar

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Rendimento:** - (Obs.: Não é aplicado separadamente, mas sim misturado com tintas aquosas)
- **Secagem total:** -  
(Obs.: Não influencia a secagem das tintas onde é misturado.)
- **Densidade:** 1,20 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 90 -95 KU (a 23°C)
- **pH:** 8-9
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Nota:** Como é um aditivo, as características de aplicação, são as mesmas da tinta onde é adicionado.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

- Caso pretenda repintar zonas já contaminadas, antes de iniciar a aplicação da tinta, deve proceder-se a uma lavagem (e se necessário escovagem) da parede com **Dyruwash refª 9360** para limpar e desinfetar. Deixar atuar 20 min e de seguida lavar com água limpa e deixar secar.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

---

- Homogeneizar muito bem o produto antes de misturar.

## APLICAÇÃO

---

- Após a superfície bem seca e preparada de acordo com as instruções da tinta, adicionar o Aditivo Anti-Bolores e Algas à tinta na proporção de 10% em volume (ex: para 5L de tinta: 0,5L de aditivo)
- Agitar suavemente até homogeneização completa da tinta com o aditivo e aplicar segundo as indicações da Informação Técnico Comercial da tinta.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

---

- Mesmas da tinta onde é adicionado.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

---

- Água e sabão

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

---

- Deve adicionar-se o aditivo em todas as demãos da tinta, e não unicamente na última demão, dado que os fungos ou seus esporos e as algas poderão já existir na parede e desenvolver-se a partir da primeira camada de tinta até à destruição da película superficial da tinta.
- Na repintura de habitações atacadas com bolores, é aconselhável aplicar o aditivo em todos os aposentos, devido à facilidade de propagação dos esporos através do ar, que poderão vir a contaminar outros locais.
- Devido à possibilidade deste aditivo influenciar ligeiramente a brancura de algumas tintas desaconselhamos o seu uso em retoques de pinturas feitas sem aditivo.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

